

Réseau Cyclable à point-nœuds en Brabant wallon

**Cahier des normes de la réalisation graphique du balisage
du réseau cyclable à points nœuds en Brabant wallon**

Mesures et formats à respecter pour la création des balises et panneaux

Sommaire

Signe	3
Points-nœuds des réseaux limitrophes	3
Balise de rappel = balise une direction.....	4
Balise d'approche	5
Balise deux directions.....	6
Balise trois directions	8
Balise quatre directions.....	9
Panneau POI + distances	10
Liste des pictogrammes (POI).....	12
Balise additionnelle informative	14
Balise additionnelle points d'intérêt	15
Balise d'entrée giratoire	16
Panneau carte.....	17

Signe


Extrait des lignes directrices éditées par la Région wallonne :

« Le signe est constitué d'un cercle comprenant une flèche suivant le modèle ci-dessous. L'orientation de la flèche indique la direction à suivre.

La couleur est le vert Pantone 348 C (équivalent RAL 6024) (autres équivalents donnés à titre indicatif, CMJN 100/0/40/47, RVB 0/135/80).

La police de caractère est Arial. Les chiffres et textes sont en blanc.

Sur les balises, les signes normalisés seront centrés selon les cercles et non selon l'ensemble « cercle + flèche ». »

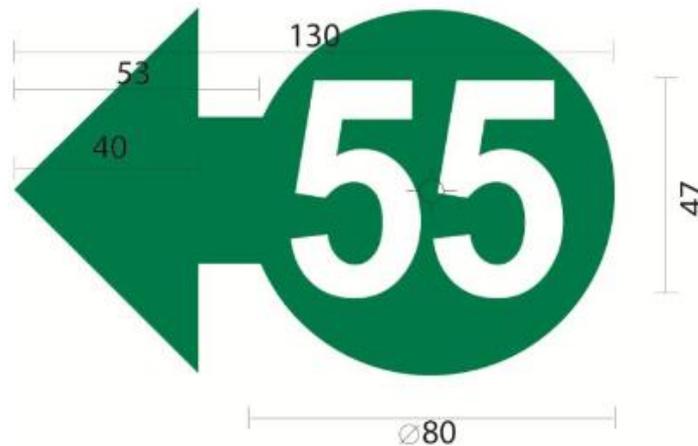


Points-nœuds des réseaux limitrophes

	
Point-nœud situé dans le réseau	Point-nœud situé en Flandre


Balise de rappel = balise une direction

215 x 330

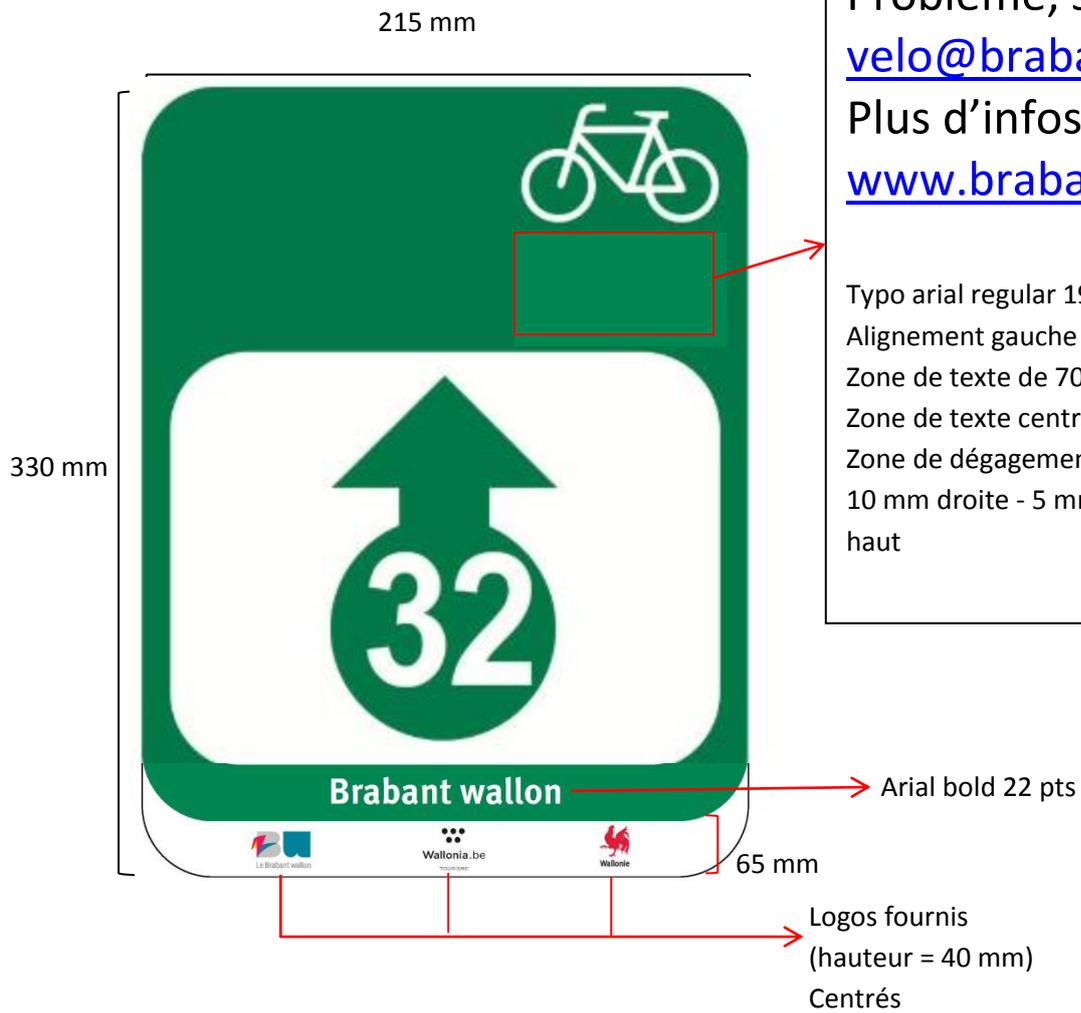

Balise deux directions

215 x 485 mm

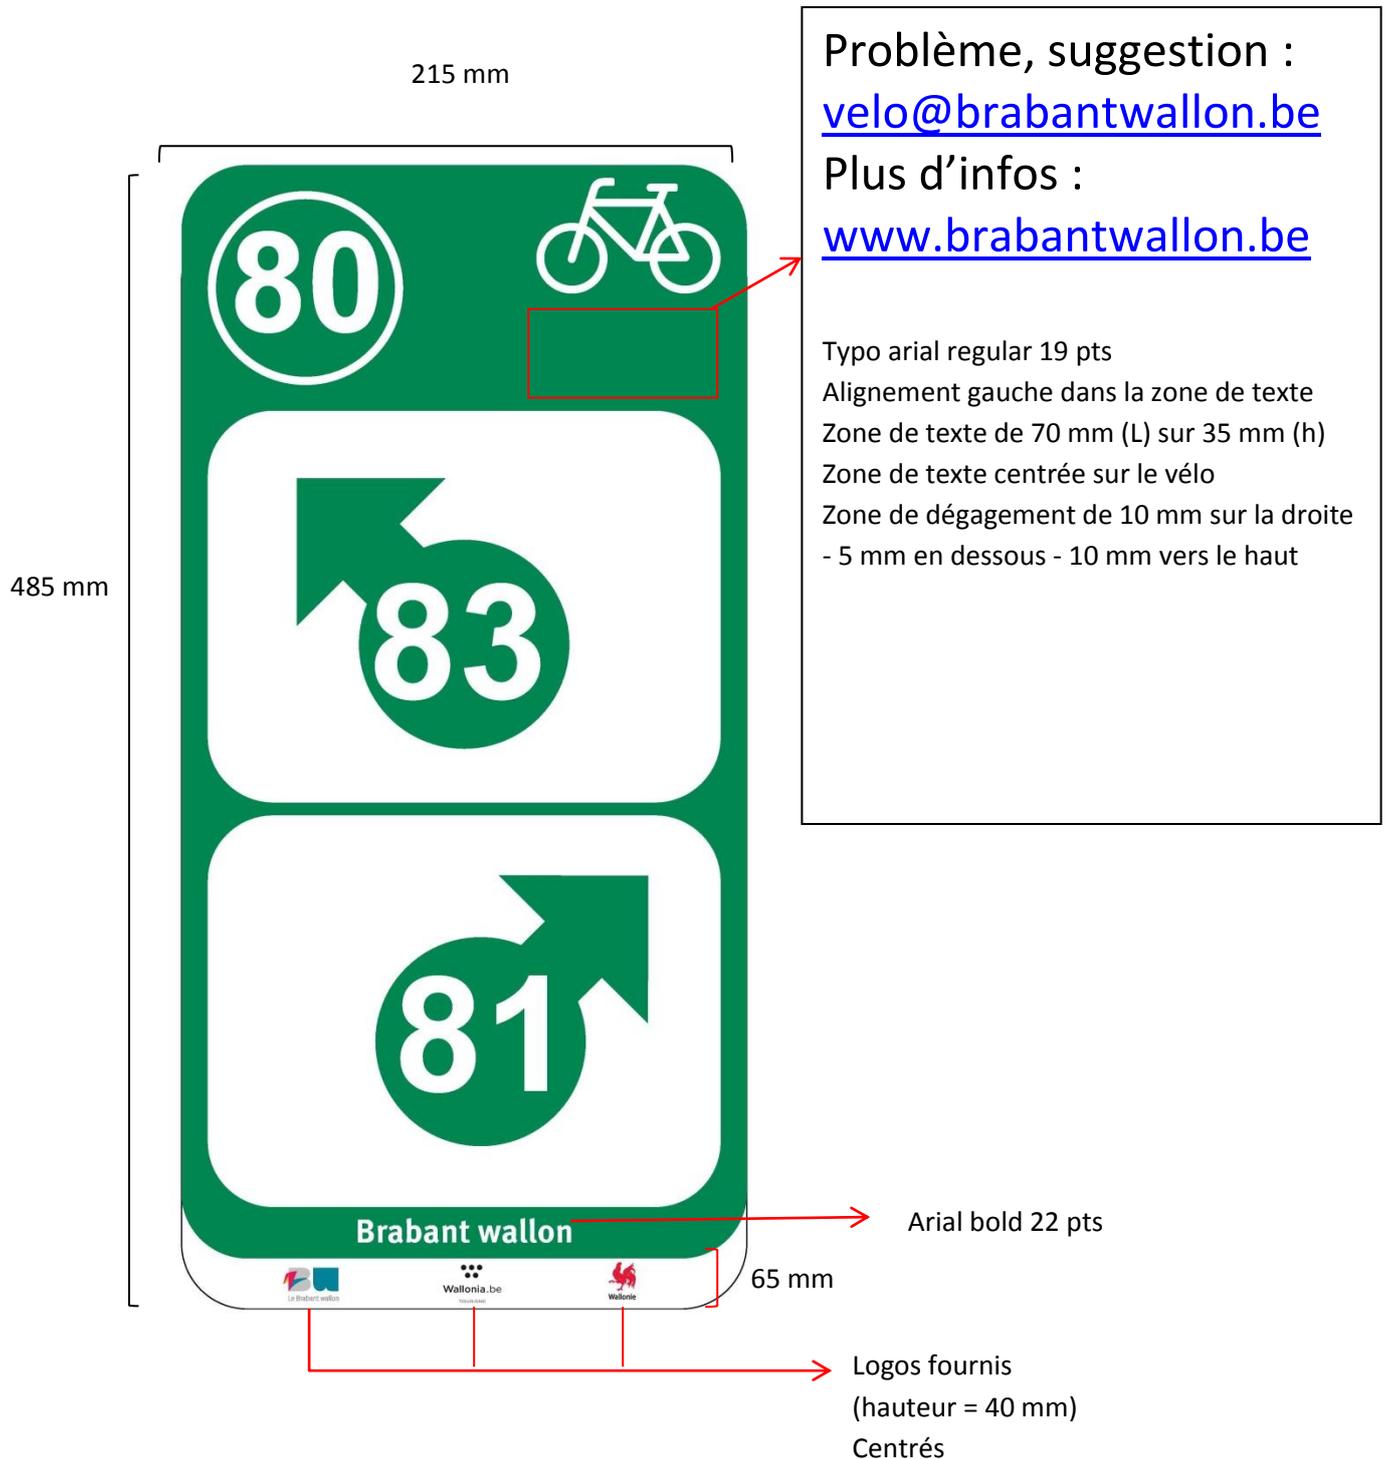

215 x 485 mm

215 mm

485 mm



Problème, suggestion :

velo@brabantwallon.be

Plus d'infos :

www.brabantwallon.be

Typo arial regular 19 pts

Alignement gauche dans la zone de texte

Zone de texte de 70 mm (L) sur 35 mm (h)

Zone de texte centrée sur le vélo

Zone de dégagement de 10 mm sur la droite

- 5 mm en dessous - 10 mm vers le haut

Arial bold 22 pts

65 mm


Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

Balise trois directions

215 x 640 mm

215 mm

640 mm

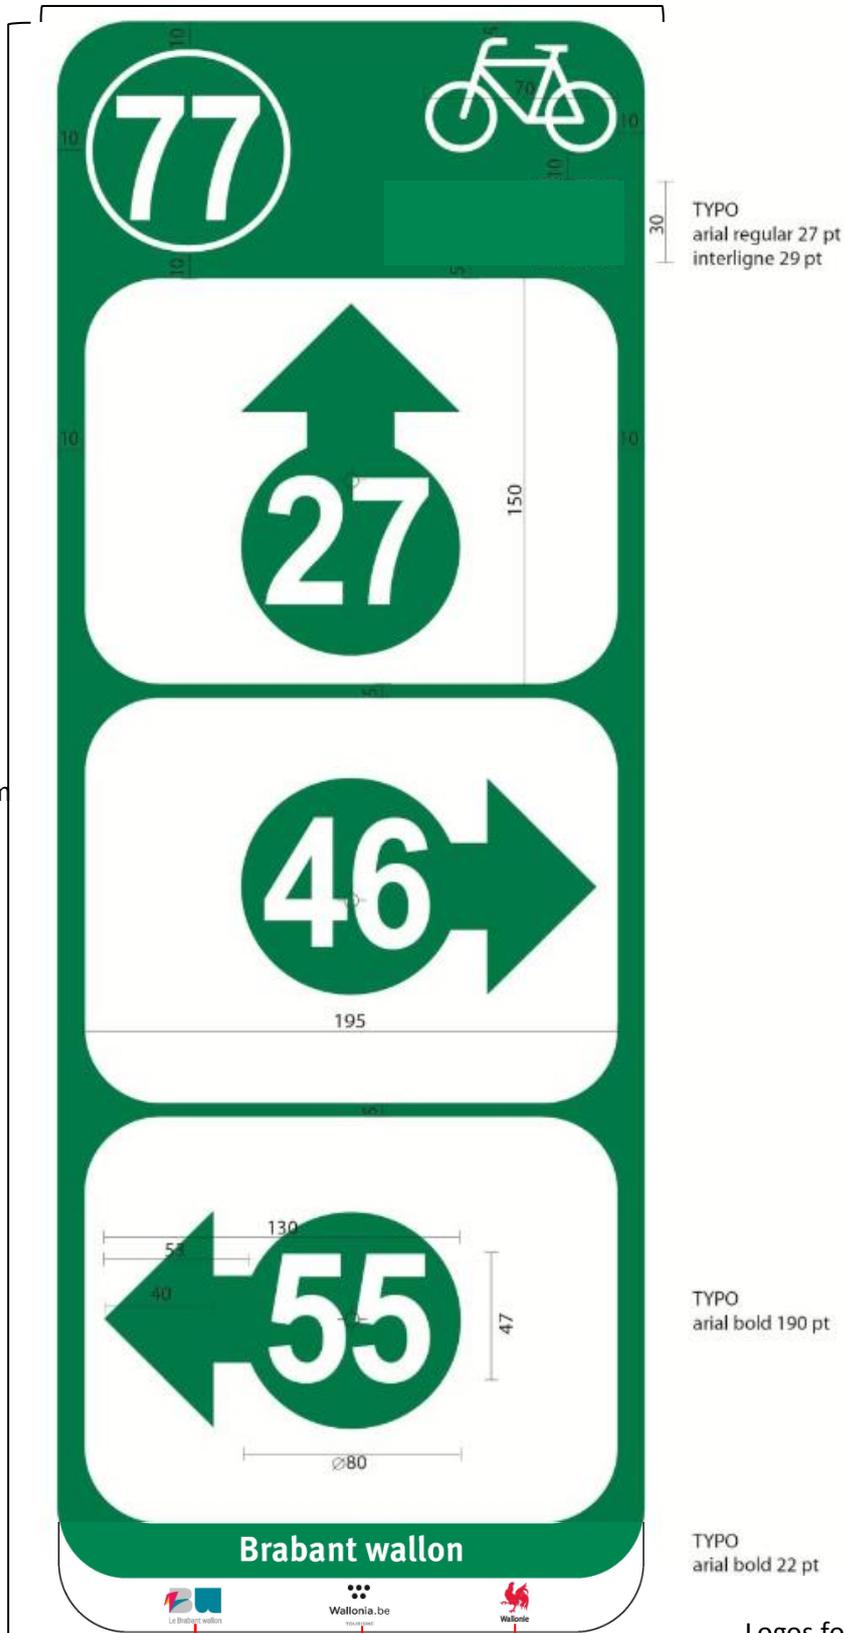

TYP0
arial regular 27 pt
interligne 29 pt


TYP0
arial bold 190 pt

TYP0
arial bold 22 pt

Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

Balise quatre directions

215 x 795 mm



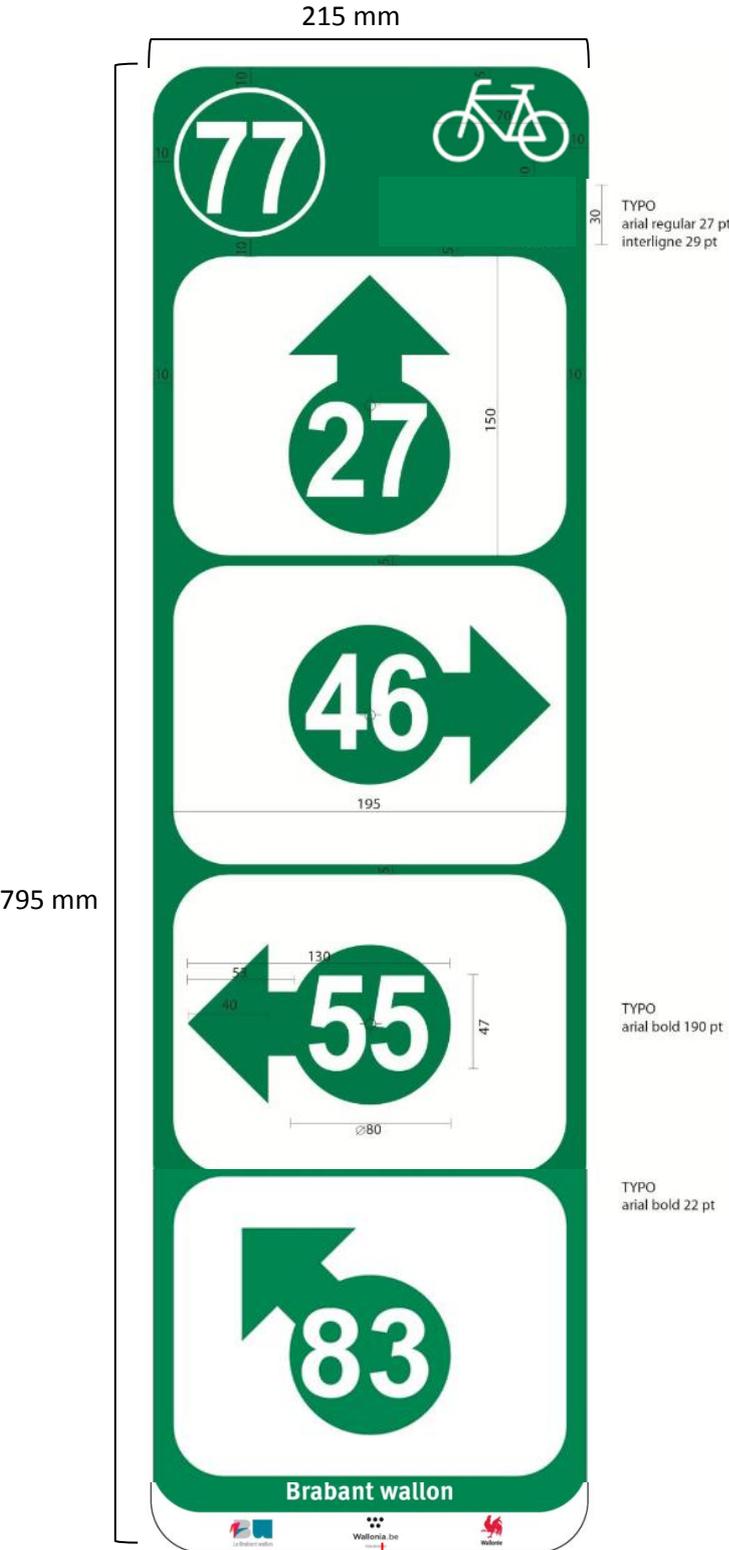


Logos fournis
(hauteur = 40 mm)
Centrés

Panneau POI + distances

Format : 215 x 150 mm (panneaux aux bords arrondis idem balises directionnelles – code couleur identique)

Typo : calibri

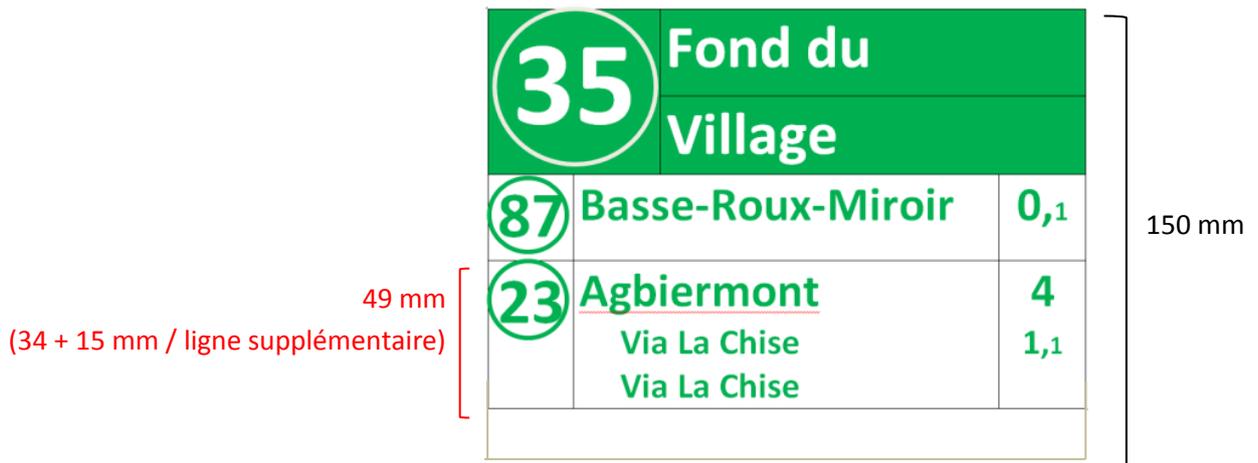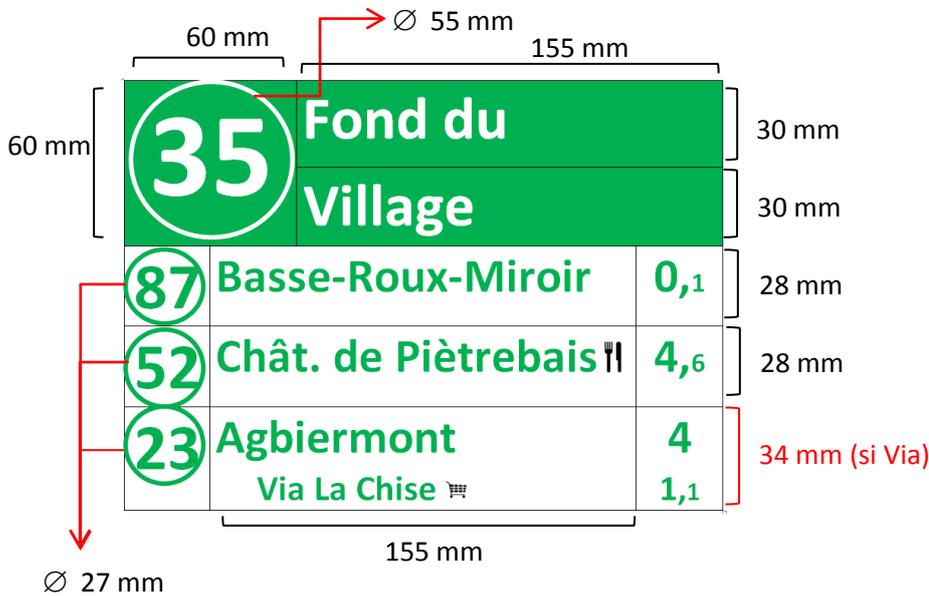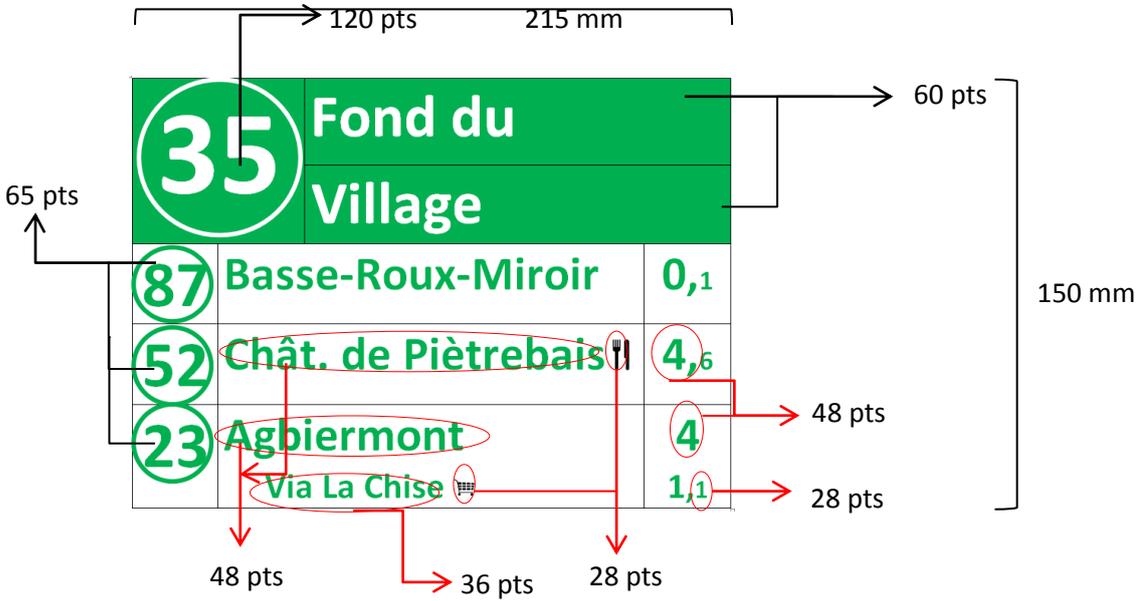

!! exceptions et panneau hors format

- Si PN 4 directions (+ 28 mm ou +34 mm si via)
- Si PN avec multiples via

165 mm

35		Fond du Village
87	Basse-Roux-Miroir	0,1
23	Agbiermont Via La Chise Via La Chise	4 1,1
52	Chât. de Piètrebais ¶¶	4,6

150 mm

35		Fond du Village
87	Basse-Roux-Miroir	0,1
52	Chât. de Piètrebais ¶¶	4,6
59	Jandrenouille	4,6
23	Agbiermont Via La Chise ¶	4 1,1





Liste des pictogrammes (POI)


	Info tourisme
	Musée
	Commerce
	Itinéraire régional
	Eurovelo
	Gare ferrovière
	Gare / arrêt de bus
	Complexe sportif
	Château
	Ruine
	Abbaye
	Parking
	Toilettes

	Horeca
	Hébergement
	Bienvenue Vélo
	Ravel

Balise additionnelle informative


215 x 100 mm (panneaux aux bords arrondis idem balises directionnelles)

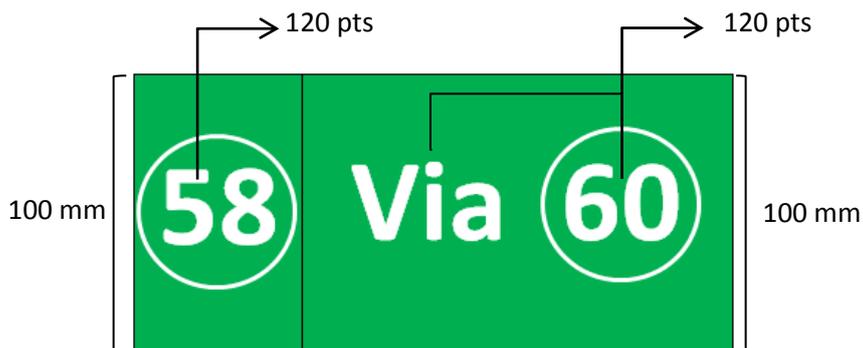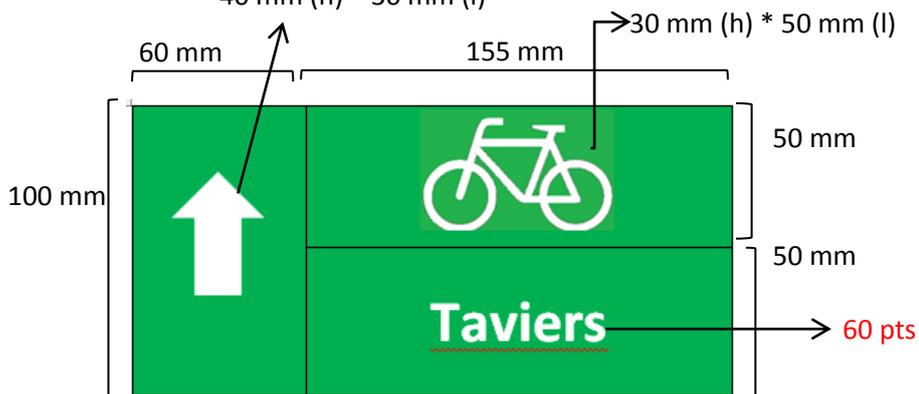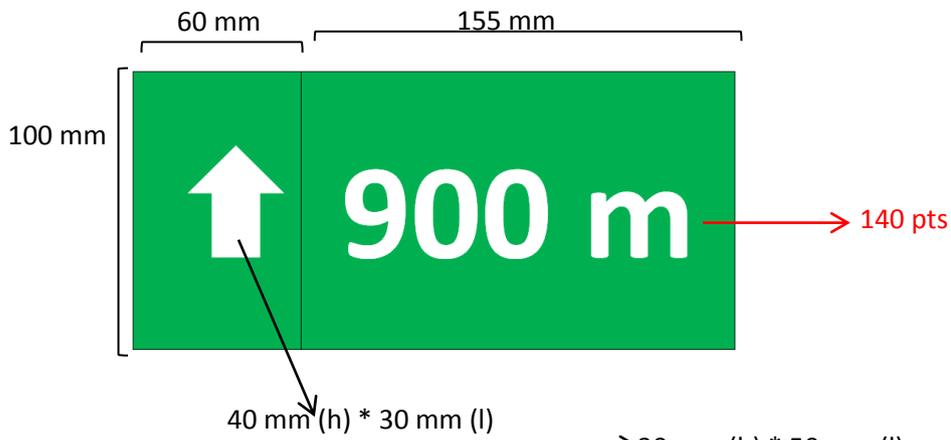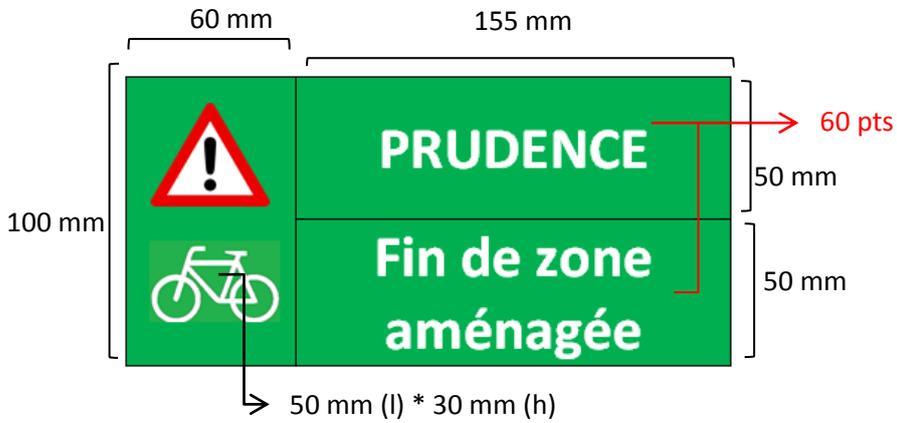

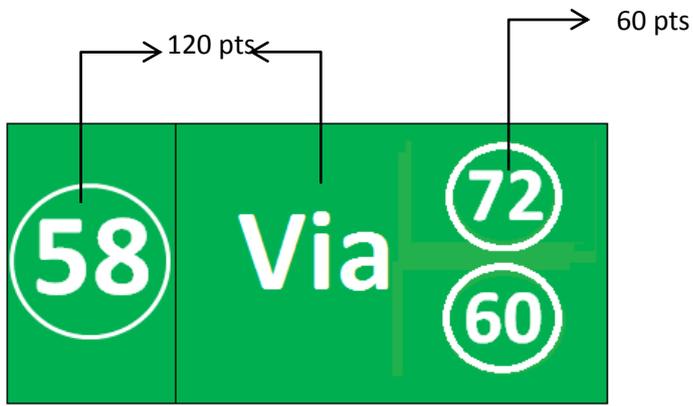


Balise additionnelle points d'intérêt

215 x 100 mm (panneaux aux bords arrondis idem balises directionnelles)

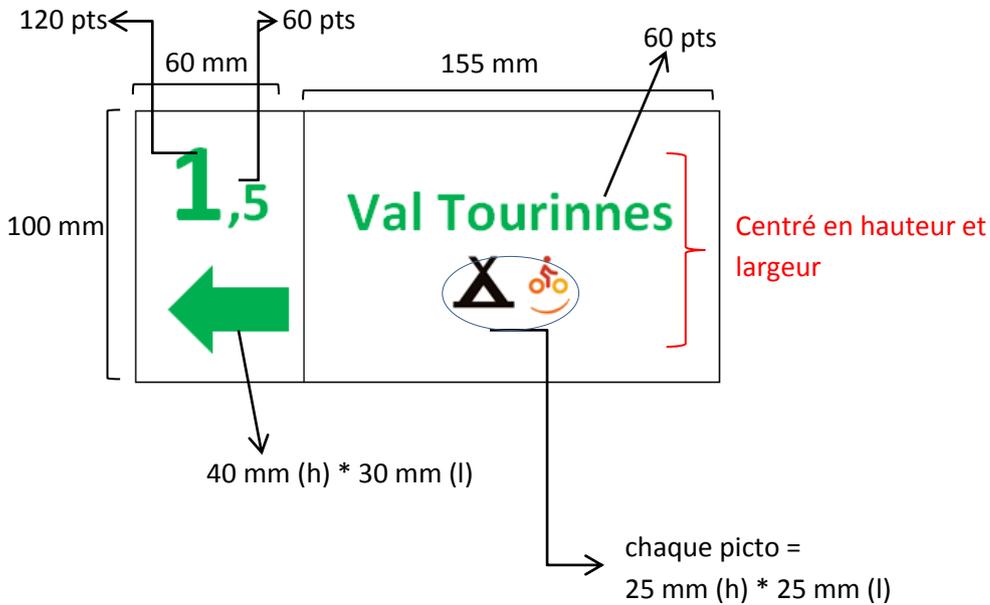


!!! Exception : si 2 points d'intérêts à signaler, alors format **215 * 150 mm**

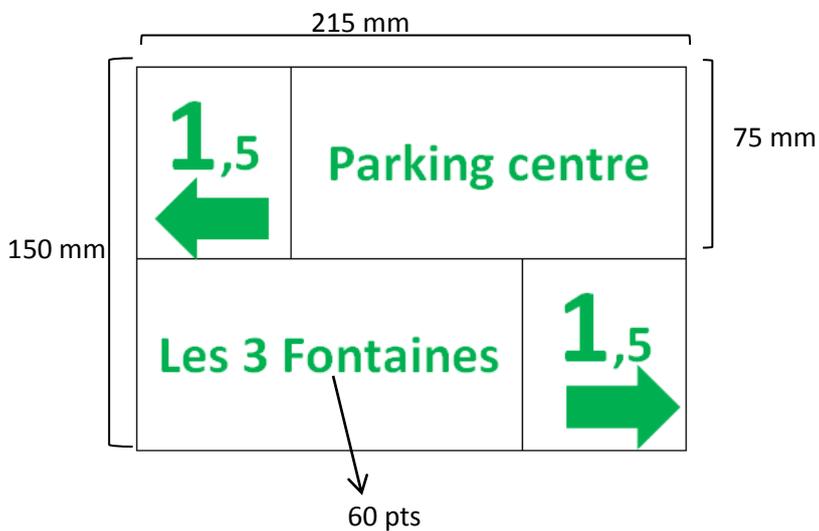

Balise d'entrée giratoire


215 x 150

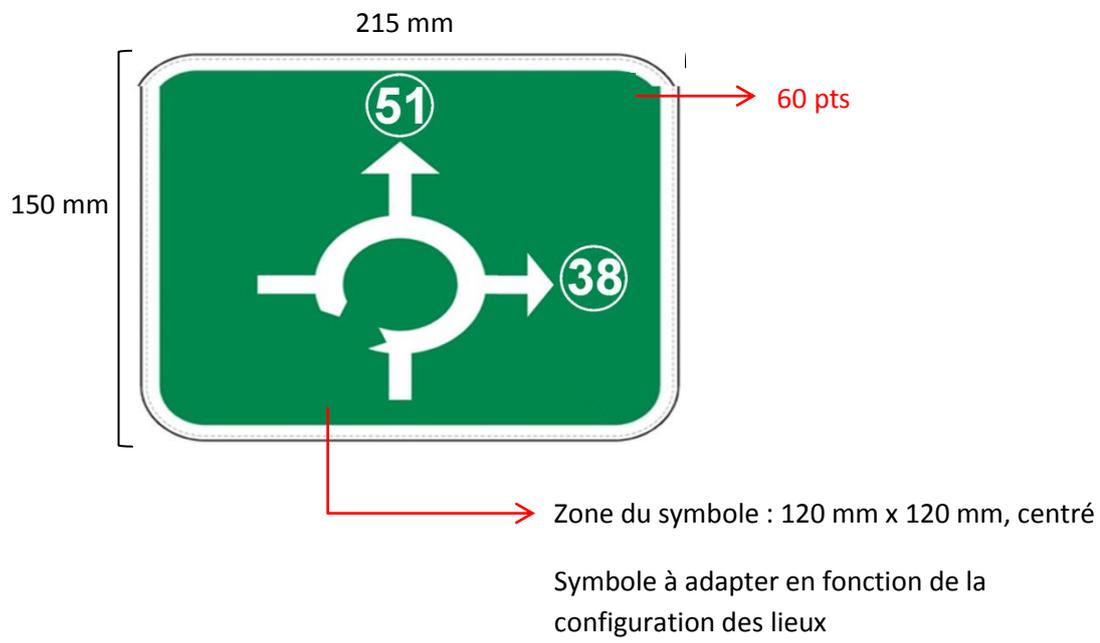

Panneau carte

300 x 300

∅ 5,5 cm → si situé à un point-nœud

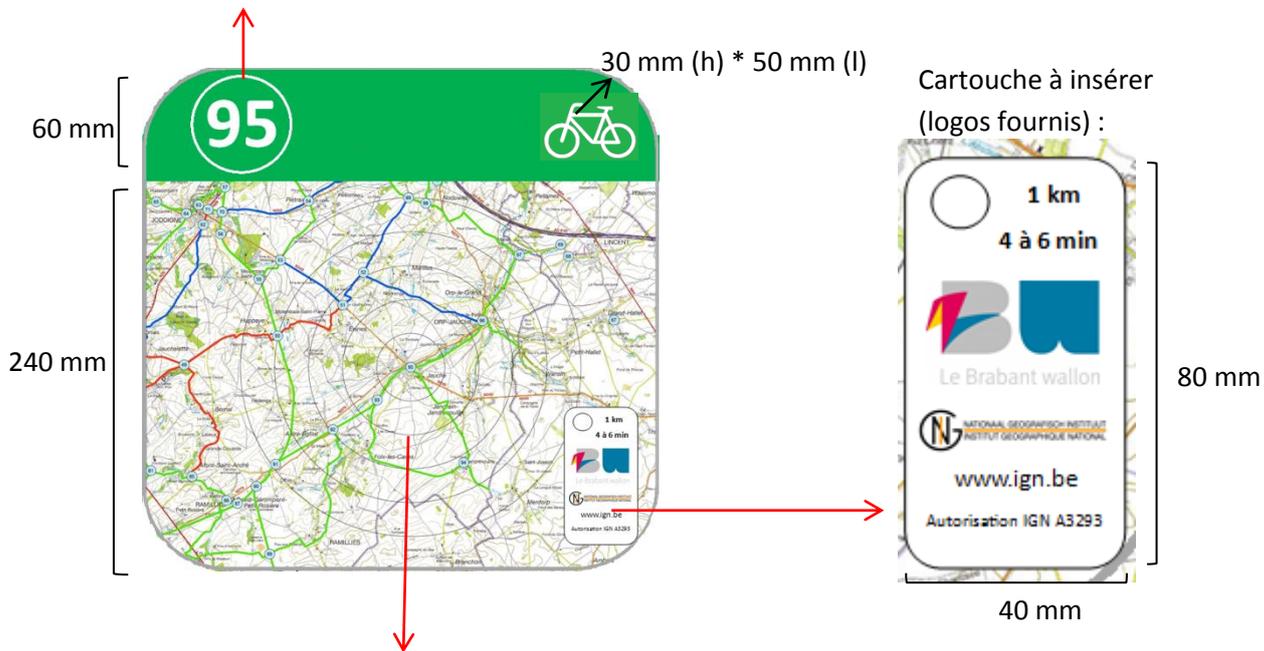

- Fond IGN 1/50000
- tracé des itinéraires cyclables et numéros de points-nœuds
- 5 cercles concentriques de 1 km de distance centrés sur le point-nœud (ici PN95)

!! exception si panneau-carte hors point-nœud : nom du lieu (point de départ ou point d'intérêt)

